




HD 5/15 CX Plus

Comod, mobil, versatil: curățătorul cu apă rece sub presiune HD 5/15 CX Plus pentru uz vertical și orizontal. Cu spațiu de depozitare a accesoriilor, cilindru din aluminiu + depresiune automată.



1 Mobilitate

- Manerul integrat din partea din față a dispozitivului permite încărcarea cu ușurință și transportul comod.
- Manerul cu împingere poate fi retractat la atingerea unui buton.

2 Flexibilitate

- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
- Rotile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului.

3 Depozitarea accesoriilor

- Racorduri cu șurub (M18 x 1,5) pentru depozitarea unui curățător de suprafață direct pe dispozitiv.
- Sertar duză practic pentru duză triplă și cea rotativă.

4 Calitate

- Depresiunea automată protejează componentele și prelungeste durata de funcționare.
- Chiulasa cilindru din aluminiu, de calitate superioară.


HD 5/15 CX Plus
Date tehnice

Numar de comanda		1.520-141.0 4039784695566
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Debit transportat	l/h	500
Presiune de lucru	bar / MPa	150 / 15
Presiunea maxima	bar / MPa	200 / 20
Temperatura maxima de alimentare	°C	60
Racord iesire	kW	2,8
Greutate	kg	27,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	380 × 370 × 930

Dotare

Pistol de pulverizat		Pistol Easy Press
Pistol de pulverizat manual cu Soft-Grip		■
Furtun de inalta presiune	m	15 / DN 6, 250 bari
Lance de pulverizare	mm	850
Duza tripla(0°/25°/40°)		manual
Duza rotativa		■
Tambur furtun de inalta presiune -integrat		■
Sistem anti-rasucire (AVS)		■
Presiune de decuplare		■
Regulator Servo Control		-

HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda			Lungime			
Standard cu racorduri la ambele capete								
Furtun de aspirare de inalta presiune, 10 m, DN 8, 315 bari, prelungire	1	6.391-342.0	Nr. identificare 8	315 bar	10 m			▲
Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa	2	6.390-293.0	Nr. identificare 8	315 bar	30 m			▲
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete								
Furtun de inalta presiune ID 6, 10 m, inclusiv cuplus rotativ	3	6.391-883.0	Nr. identificare 6	400 bar	10 m		Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, prelungitor	4	6.391-354.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m			▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ	5	6.389-709.0	Nr. identificare 8	400 bar	15 m		Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	▲
Furtun de aspirare de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	6	6.390-294.0	Nr. identificare 8	400 bar	30 m			▲
Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	7	6.390-178.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m		Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).	□
Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete								
Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa	8	6.391-864.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m		Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	▲
Furtun de inalta presiune, industria alimentara, 400 bari, 20 m, ID 8, inclusiv cuplare rotativa	9	6.391-887.0	Nr. identificare 8	400 bar	20 m			▲
Standard cu racord cu filet la ambele capete								
Furtun de inalta presiune DN6, 15m, pentru toba de furtun	10	6.391-417.0	Nr. identificare 6	250 bar	15 m		Furtun de inalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat si conector cu duza pentru tamburul furtunului.	■
Standard								
Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol	11	6.391-875.0	Nr. identificare 6	300 bar	10 m		Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari	□
Furtun Longlife 400								
Furtun de inalta presiune durabil, 400, 10m, DN 8, M 22x1,5	12	6.391-882.0	Nr. identificare 6	400 bar	10 m		Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot).	□
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8	13	6.391-351.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m			□
Furtunuri speciale								
Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	14	6.388-886.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m			□

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Debit transportat							
Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)										
Pistol Easy Press HD cu Softgrip	1	4.775-463.0							Pistol de inalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu inalta presiune DN 6 si DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.	■
Pistoale de presiune										
Pistol profesional High End	2	4.775-823.0								□
Conector rapid										
Cuplare rapida	3	6.401-458.0							Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesorile Kärcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama.	□
Cuplu tata	4	6.401-459.0							Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata.	□

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER




		Numar de comanda							
Duze triple									
Duza tripla 032	1	4.767-195.0	300 bar	32					Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1,5.
Duza rotativa, mica									
Duza rotor mica 035	2	4.767-022.0	180 bar	35					Duza rotativa mica pentru aparat de indepartat murdaria. Jetul cu punct rotativ atinge de 10 ori performanta de curatare. Timp de lucru important datorita duzei ceramice si a inelului rulmentului. Max. 180 bari/18 Mpa, 60°C.
Rotorduese kpl. nur fuer Ersatz 035	3	4.767-230.0	180 bar	35					
Duza rotativa, mare									
Duza rotativa mare 035	4	4.763-931.0	300 bar	35					Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER

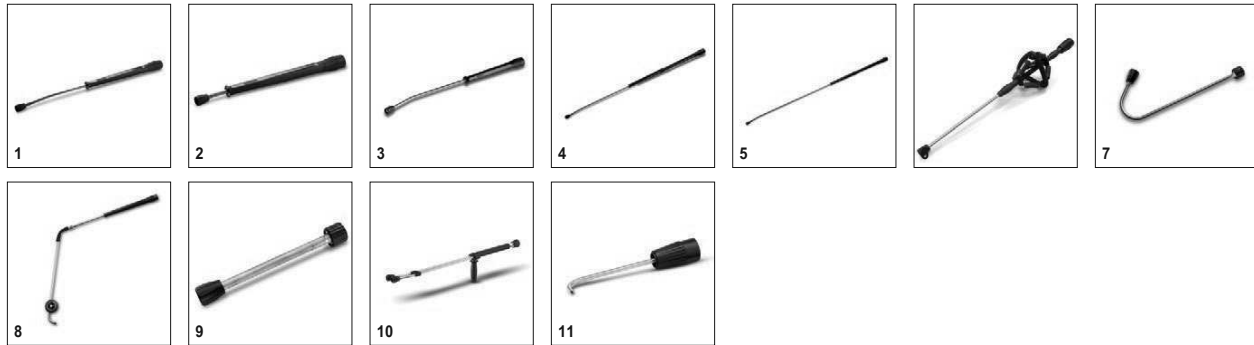

		Numar de comanda		Lungime					
Lanci de pulverizare rotative									
Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm				Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomica	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomica	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lanci de pulverizare									
Lance anti-vibratii	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				Manerul cu bucla de 360° actionat de arc reduce in mod semnificativ vibratiile pe teava de pulverizare, minimalizand sarcina fizica asupra utilizatorului, ex. atunci cand lucreaza cu aparatul de indepartat murdaria.	□
Lance de pulverizare in unghi									
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	7	4.760-073.0						Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	□
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu									
Lance caroserie	8	4.760-245.0		700 mm				Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	□
Lance de pulverizare									
Teava de sablat 250 mm, ne rotabil	9	4.760-667.0		250 mm				250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nero-tativ.	□
Lance dubla									
Teava de sablat dubla 960 mm	10	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	□
Set curatare jgheaburi									
Lance de curatare a jgheburilor	11	2.642-305.0						Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	□

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER




		Numar de comanda	Debit transportat		Diame-tru de lucru			
Curator de suprafete FR Classic								
	1	2.643-476.0						Modelul entry-level ideal din gama de curatoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari.
Curator de suprafete dure FRV 30								
Curator de suprafete FRV 30	2	2.642-999.0						
Curator de suprafete dure FR 30								
FR 30	3	2.642-997.0			300 mm			
Curator de suprafete FR 30 ME								
Curator suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm	4	2.640-355.0			300 mm			O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.
Kituri de duze specifice pentru FR								
Pachet duze pentru curatorul de suprafete (specific aparatului) 450 - 500 l/h	5	2.640-482.0	450-500 l/h					Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatoarele de suprafete Kärcher (450 - 500 l/h).
Kituri de duze specifice pentru FR Classic								
	6	2.885-313.0		34				Kit de duze specific curatorului de suprafete FR Classic.
Curator de suprafete FRV 30 ME								
FRV 30 ME	7	2.642-911.0						

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER




		Numar de comanda								
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°										
Duza Power unghi de stropire 15°	1	2.885-224.0	34							<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°										
Duza Power 25034	2	2.883-803.0	34						Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdari- ei si petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
Duza Power 25° pentru aplicarea de agent de curatare	3	2.884-521.0	250							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER

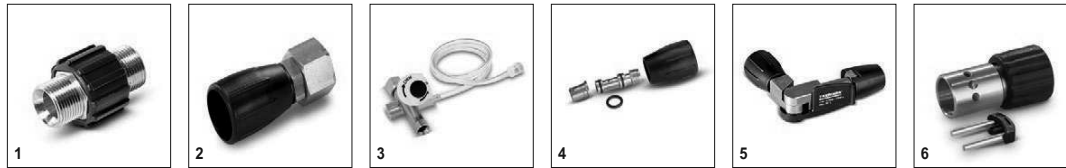

		Numar de comanda						
Racord								
Cupla	1	4.403-002.0						Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m. <input type="checkbox"/>
Conector								
Infiletare duze / Stut suruburi	2	4.402-022.0						Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Dispozitiv injectare agent de curatare								
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	3	3.637-170.0						Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5% <input type="checkbox"/>
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170								
Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 HD 500-700 l/h	4	4.769-045.0						Pentru HD 500 - 700 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare <input type="checkbox"/>
Cuple								
	5	6.987-705.0						<input type="checkbox"/>
Adaptoare								
Adaptor M22 - Pivot	6	4.424-004.0						Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS. <input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER




		Numar de comanda								
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)										
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.762-010.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.762-022.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda										
Pachet duza pentru sablare 035	3	2.638-526.0	35						Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor										
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda			Diame- tru de lucru			
Furtun de curatat tevi, DN 6								
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar				Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar				Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar	3	6.390-030.0	250 bar				Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi								
Dispozitiv de indepartare a murdarii, curatare si evacuare D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 mm		Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdarii, curatare si evacuare D 30/040	5	6.415-946.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdarii, curatare si evacuare D 35/040	6	6.415-948.0		40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm		Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	8	5.763-017.0		50	30 mm		Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	9	6.415-428.0		50	16 mm		Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Debit transportat						
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	1	2.637-926.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime							
Tambur furtun cu actionare automata										
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	1	2.639-919.0	20 m						Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adekvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	2	2.639-931.0							Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)	3	6.391-421.0	20 m						Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adekvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	4	6.392-975.0	20 m						Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	5	6.392-965.0	20 m							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime	Diametru de lucru						
Protectie varf curent de pornire										
Limitator tensiune pornire	1	2.637-495.0							Reduce curentul de pornire intr-o alimentare intr-o singura faza si protejeaza siguranta liniara.	<input type="checkbox"/>
Conector Geka										
Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"	2	6.388-461.0							Cu bucsa de furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"	3	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	4	6.388-473.0							Cu filet mama	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare										
Filtru de aspirare cu ventil de retinere	5	4.730-012.0							Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa										
Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	6	4.730-102.0							Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa										
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	7	4.440-038.0	7,5 m						NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	8	4.440-207.0	7,5 m						NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere										
Deflector de reflux	9	2.641-374.0							Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Debit transportat						
Perie rotativa pentru spalare									
Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, par natural	1	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, peri din nailon	2	4.762-561.0	500-800 l/h					Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuabila).	<input type="checkbox"/>
Perii detasabile pentru spalare									
Perie pentru spalare cu apasare	3	4.762-497.0						Peria de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲