





K 4 Compact

Aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 4 Compact Home pentru utilizarea ocazională, poate fi depozitat și transportat ușor. Randament 30 m²/h.



1 Mâner telescopic

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.



2 Răcire cu apă și performanțe remarcabile

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.




3 Depozitarea furtunului pe capacul frontal

- Furtunul poate fi înfășurat convenabil pe capacul frontal.



4 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor

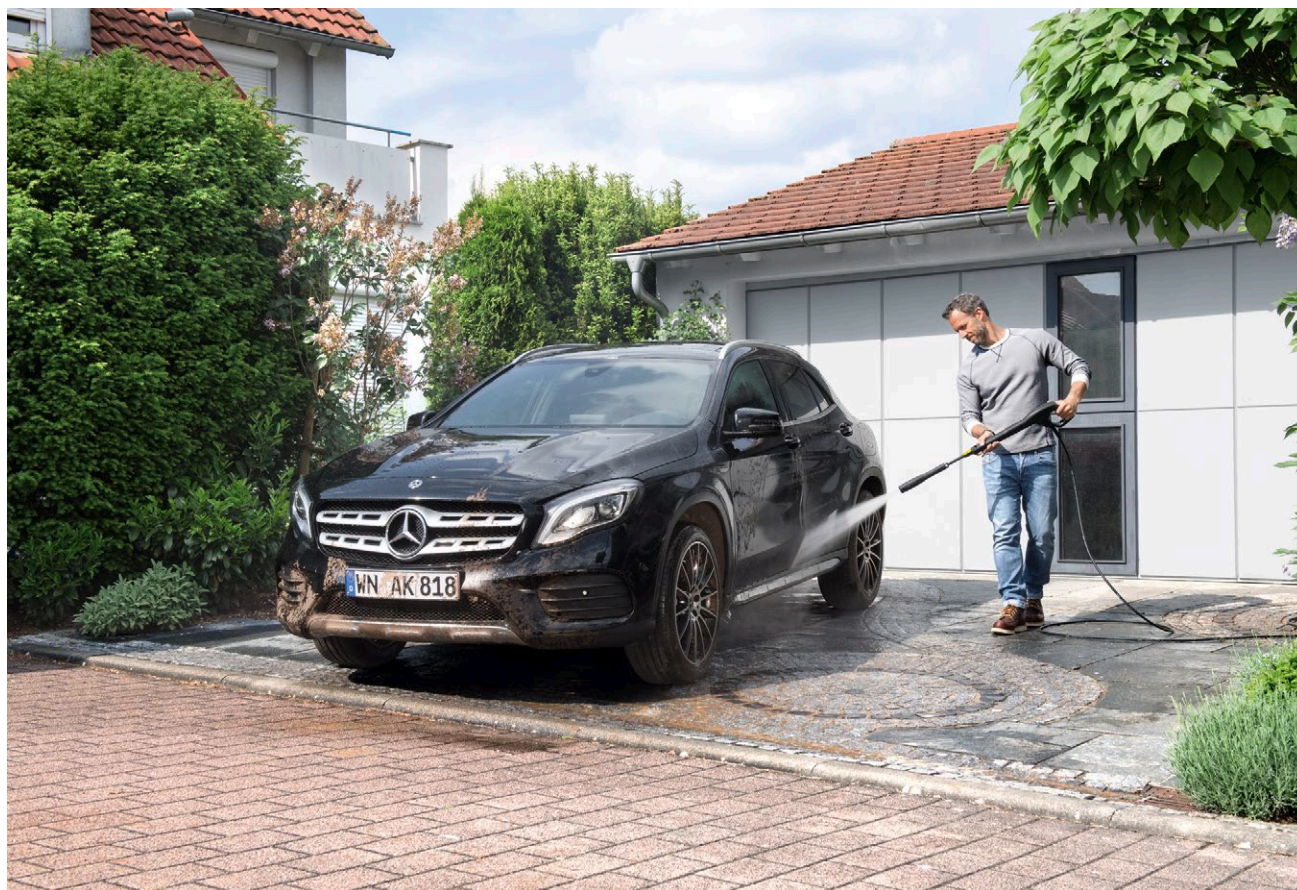

K 4 Compact

- Conectare rapidă
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

Date tehnice

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| Cod de comandă | | 1.637-500.0 |
| Cod EAN | | 4054278497150 |
| Presiune | bar | 20 – Max. 130 |
| Debit transportat | l/h | 420 |
| Temperatura de admisie | °C | Max. 40 |
| Racord iesire | kW | 1,8 |
| Greutatea fără accesorii | kg | 11 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 348 x 308 x 520 |

Dotare

| | | |
|---|---|--------------------|
| Pistol de presiune ridicata | | G 180 Q |
| Jet Vario Power | | ■ |
| Duza murdarie grosiera | | ■ |
| Furtun de presiune | m | 6 |
| Sistem Quick Connect pe aparat | | ■ |
| Aplicarea detergentului | | Furtun de aspirare |
| Aspirația apei | | ■ |
| Filtru fin de apă integrat | | ■ |
| Adaptor racord furtun de grădină A3/4" | | ■ |
| Mâner telescopic | | ■ |
| Motor răcit cu apă | | ■ |

■ Inclus in pachetul de livrare.

