



HD 7/16-4 MXA Plus



1 Tamburul automat cu furtun dotat pe arc

- Confort maxim la manipularea furtunului de înaltă presiune.
- Realizează posibile perioade de configurare scurte, datorită înfășurării rapide și a deconectării.

2 Stand suplimentar


- Mărește zona de suport al utilajului
- Crește stabilitatea înclinării atunci când este acționat în poziție verticală.

3 Echipamente de înaltă calitate

- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungeste durata lor de funcționare.
- Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă

4 Depozitare inteligentă pentru accesorii

- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj

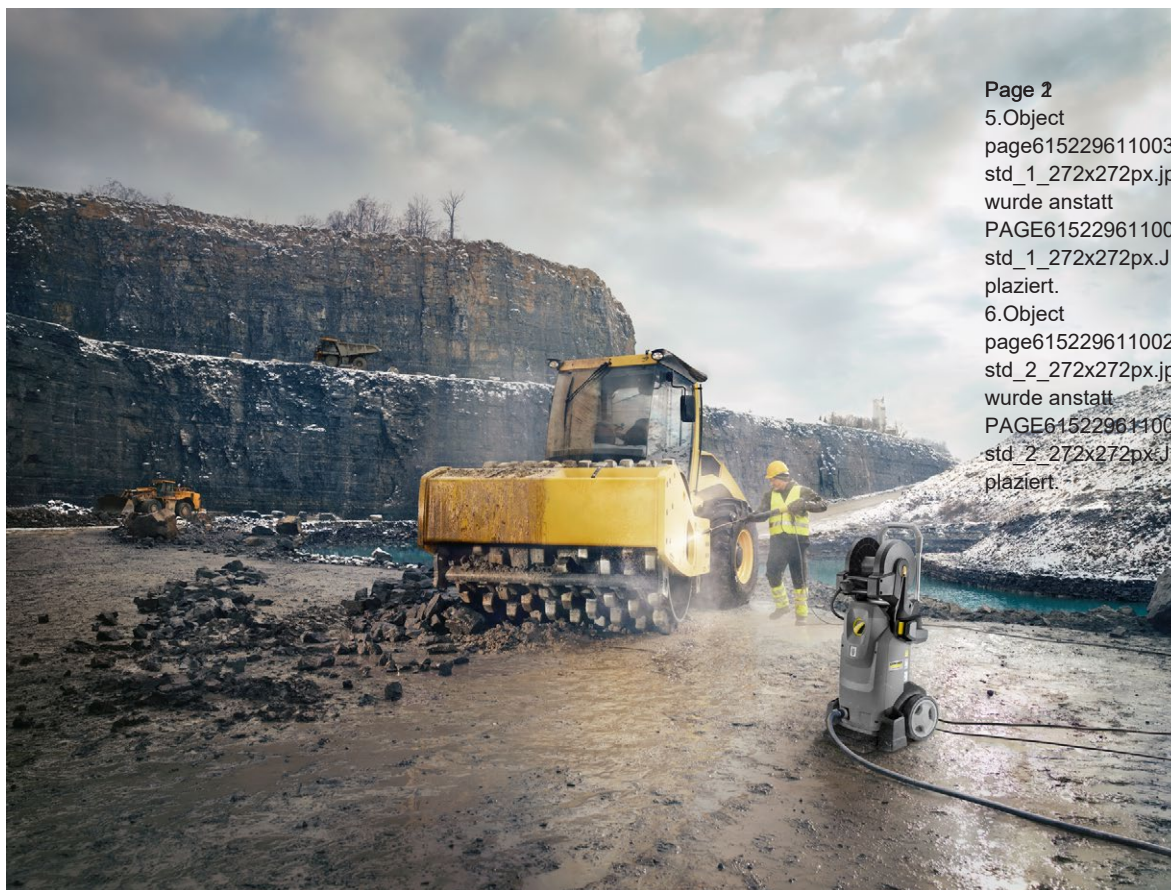

Page 2

5.Object
page6152296110038_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152296110038_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

6.Object
page6152296110027_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152296110027_
std_2_272x272px.JPG
plaziert.

HD 7/16-4 MXA Plus

- Tamburul automat cu furtun dotat pe arc
- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare

Date tehnice

Cod de comandă	1.524-959.0	
Cod EAN	4054278613963	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	350 - 700
Presiune de lucru	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Presiunea maximă	bar / MPa	240 / 24
Temperatura maxima de alimentare	°C	60
Racord iesire	kW	4,2
numărul de utilizatori simultani		1
Greutatea cu accesorii	kg	45,1
Dimensiuni (L x l x H)	mm	400 × 455 × 966

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force	
Furtun de inalta presiune	m	15 / Contracta
Lance de pulverizare	mm	840
Duză de putere		■
Duza murdarie grosiera		■
Tambur furtun de inalta presiune -integrat		■
ANTI!Rasucire		■
Presiune de decuplare		■
Regulator Servo Control		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER



		Cod de comandă			Lungime	Pret		
Standard cu racorduri la ambele capete								
Furtun de înaltă presiune de înalta presiune, 10 m, DN 8, racord pistol AVS	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Furtun de înalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, inclusiv cupla rotativă	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	▲
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	▲
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Furtun de înaltă presiune DN10-40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Furtun de înalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	▲
Furtun de înaltă presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol cu diam. 11 mm	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	□
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Furtun de înaltă presiune 2xEASY!Lock DN6 25MPa 15m	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și imbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	□
Furtun de aspirare, 15 m DN 8, racord pistol AVS	15	6.110-033.0	8	315 bar	15 m		Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	□
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete								
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, conector de pistol cu declansator AVS	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune de înalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	▲

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

Page 2

8.Object

page6152390116060_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152390110069_

std_01272x272px.JPG

plaziert. 1-4, 13

6.Object

page6152312115001_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152296110038_

std_1_272x272px.JPG

plaziert. 20



30



5, 9, 11, 15




21

		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	▲
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatură	20	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	□
Furtun de înaltă presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	21	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	□
Standard									
Furtun de înaltă presiune DN6, 15m, niplu de prindere pe ambele părți	22	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat și conector cu duza pentru tamburul furtunului.	□
	23	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m				□
Furtun de înaltă presiune DN6, 15 m	24	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			Pentru o presiune de lucru de până la 300 bar: furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 6) cu racord AVS pentru tamburii pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	□
Furtun Longlife 400									
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, conector de pistol cu declansator AVS	25	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) și cuplaj manual. Sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite.	□
Versiuni pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete									
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	26	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	□
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	27	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	□
Furtun Longlife pentru industria alimentară									
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	28	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				□
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin însurubare la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune Longlife 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplaj rotativ	29	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	□
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15m, DN 8, Conexiune de pistol AVS	30	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER

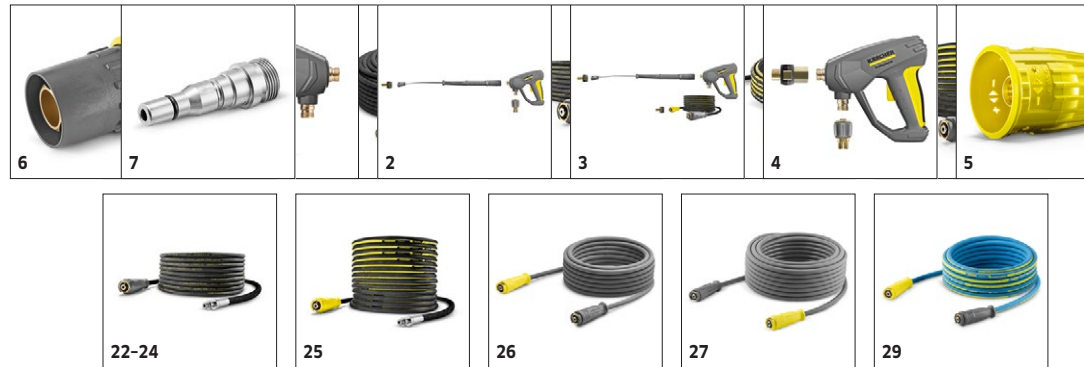

		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Pistoale de presiune									
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lanca de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
Servocomanda									
Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h					Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	■
Conector rapid									
Cupă rapidă	6	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	7	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

Page 2

0400jekt

page6152324322080_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt plziert

PAGE6152324112027_

std_1_272x272px.JPG

plziert.1

1.Object

page6152324775003_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152324112006_

std_1_272x272px.JPG


plziert.8

2.Object

page6152326373987_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt






		Cod de comandă		Lungime		Pret	
Lanci de pulverizare rotative							
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. <input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. <input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică <input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
Lance pulverizare	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
Lance dubla							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare in unghi							
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibila							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. <input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. <input type="checkbox"/>
Set curatare jgheaburi							
Lance de curatare a jgheaburilor	14	2.112-015.0		960 mm			Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu							
Lance caroserie	15	4.112-032.0		700 mm			Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER

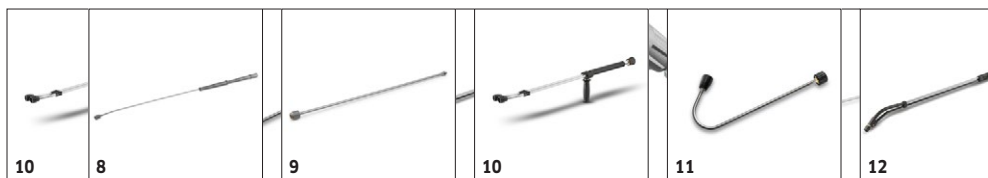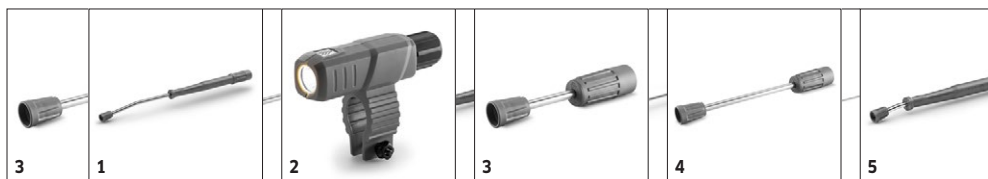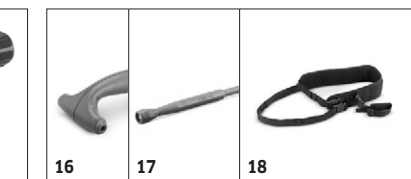

		Cod de comandă		Lungime		Pret			
Maner suplimentar									
	16	4.321-380.0						Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare PowerControl									
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 042	17	4.112-046.0						Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 042 permite o eficiență adecvată de curățare pentru fiecare sarcină de curățare. Reglarea infinit variabilă și precisă a presiunii exact în raza de acțiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare telescopică									
Curea pentru teava de stropire telescopică	18	6.373-987.0						Banda confortabilă pentru eliberare atunci când se lucrează cu teava telescopică de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuită în mod optim pe corp și sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă		Dimensiune duză		Pret	
Duza rotativa, mare							
Duză rotativă mare 045	1	4.114-042.0	300 bar	45			Aparatul de indepartat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. ■
Duza rotativa, mica							
Duză mică rotativă 045	2	4.114-021.0	180 bar	45			Performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său: cu noua freză pentru murdărie de înaltă performanță (cu duza 045), pierderile de energie s-au redus și calitatea pulverizării a crescut. □
Duze triple							
Duza tripla 042 pentru înlocuire	3	4.117-034.0	300 bar	42			Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizării. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea și aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1,5. □
Duza cu unghi variabil de 0°-90°							
Duza speciala 0005	4	4.113-007.0		50			Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizării de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdărie și suprafețe. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°								
Duza de putere 25042	1	2.113-007.0	42					Duza cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. <input checked="" type="checkbox"/>
Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°								
Duza de putere	2	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. <input type="checkbox"/>
	3	2.113-033.0	45					<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°								
Duza de putere	4	2.113-046.0	45					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°								
Duza de putere	5	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. <input type="checkbox"/>
	6	2.113-053.0	45					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

Page 2

540 Object

page6152635763046_

std_01_272x272px.jpg kon-

wurde anstatt

PAGE6152644765001_

std_02_272x272px.JPG

plaziert.¹

6.Object

page6152646415428_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152734405008_

std_01_272x272px.JPG pla-

ziert.⁸



		Cod de comandă						Pret	
Conector duza									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
Racord rotativ									
Cuplă flietantă	2	4.111-021.0						Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoirea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protecție de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord									
Cupla	3	4.111-037.0						Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector									
Infiletare duze / Stut suruburi	4	4.111-022.0						Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 și 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Conector	5	4.111-038.0						Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriilor la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
Distribuitor Y	6	4.111-024.0						Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock									
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0						Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0						Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0						Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	10	4.111-032.0						Racord ax și mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea teviilor telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0						Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0						Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0						Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0						Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Furtun de curatat tevi, DN 6						
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar			Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar			Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar			Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).
Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).
Duze curatare tevi						
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm		Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm		
Duză pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	9	5.763-015.0	55	16 mm		Duză de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
Duză pentru curatarea conductelor 060, 1x în fata 3x30°, 16 mm	10	5.763-016.0	60	16 mm		
Duză pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0	50	30 mm		Duză de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).
Duză rotativa pentru curatarea conductelor 050	12	6.415-428.0	50	16 mm		Duză de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".
Echipeamente pentru spalare cisterne si rezervoare						
Kit aspirare noroi	13	2.641-798.0				

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



2, 10



3



9



11


		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30							
Margine de cauciuc pentru FRV 30	1	2.642-910.0					Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute. <input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	2	4.440-939.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus. <input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	3	2.642-528.0					Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafetele netede. <input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	4	2.642-532.0					Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0					Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete dure FR 30							
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV							
Pachet de duze 045 - pentru FRV 30	9	2.642-432.0		45			Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/>
Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME							
Furtun de absorbtie FRV 30 me	10	4.441-040.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. <input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0					Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

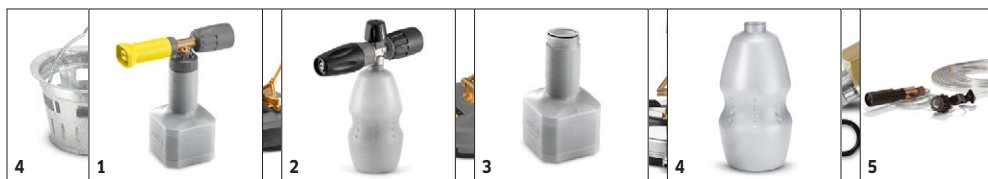

		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Lance de spuma cu rezervor									
Lance de spumare TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	<input type="checkbox"/>
Pachet complet pentru 6.394-968.0	2	2.112-017.0	Max. 1300 l/h					Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	3	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	5	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page8901564762611_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE8901564762611_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.²

6.Object

page8901564775154_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152302641866_

dd_1_272x272px.JPG pla-

ziert.

9-10




		Cod de comandă	Lungime				Pret	
Tambur furtun cu actionare automata								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	2	6.392-074.0	20 m				Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	3	6.392-083.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	4	6.392-106.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	5	6.392-105.0	20 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	6	6.392-076.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	7	6.392-122.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	8	6.392-442.0	40 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	9	2.639-931.0					Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	10	2.641-867.0					Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

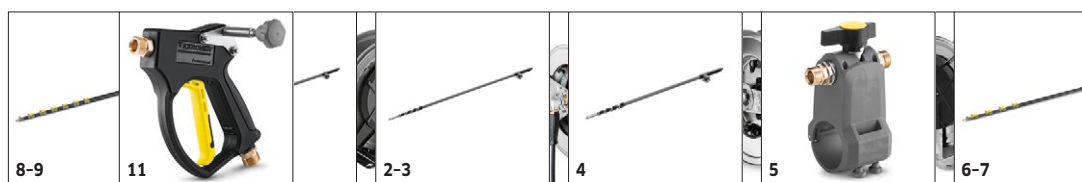

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
iSolar TL 14 C (fara furtun)	1	4.110-002.0		Max. 60 °C				Tija telescopica din carbon complet pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cuplaje cu capacitate maxima de 14 m si eliberare rapida si practica pentru extinderea si retragerea rapida. <input type="checkbox"/>
Tija telescopica completa 10m CFK	2	4.110-007.0		Max. 60 °C				Lancea telescopica realizata integral din carbon ofera o rigiditate maxima cu o greutate minima. Are o raza de actiune de pana la 10 m si este prevazuta cu racorduri practice cu eliberare rapida - pentru comoditate in prelungire si in scurtare. Viteza este reglata prin intermediul robinetului cu bila, ceea ce garanteaza o manevrare facila. Din motive de protectie a muncii, ultimul element al lancei este realizat dintr-un amestec de carbon - fibra de sticla, izolator din punct de vedere electric. <input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (fara furtun)	3	4.110-003.0		Max. 60 °C				Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 10 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida. <input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (fara furtun)	4	4.110-004.0		Max. 60 °C				Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 7,2 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida. <input type="checkbox"/>
Adaptor de joasa presiune TL	5	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasa presiune cu robinet cu bila pentru instalarea fara unelte pe lance telescopice. Ideal pentru aplicatii cu perii rotative de inalta presiune. <input type="checkbox"/>
Lance telescopica TL 7 F	6	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopica TL 7 F cu o raza de pana la 7 m, realizata din fibra de sticla robusta si usoara. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapida pentru o scurtare si prelungire usoara. <input type="checkbox"/>
Lance telescopica hibrida multifunctionala TL 7	7	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopica hibrida multifunctionala TL 7 H realizata din material compozit cu fibre de sticla-carbon rigid si usor. Telescopica datorita elementelor de fixare cu eliberare rapida. Raza de pana la 7 m. <input type="checkbox"/>
Lance telescopica TL 10 H	8	4.762-611.0		Max. 60 °C				Raza de pana la 10 m: lance telescopica hibrida TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticla-carbon, potrivita pentru utilizare multifunctionala. Scurtare si prelungire usoara datorita elementelor de fixare cu eliberare rapida. <input type="checkbox"/>
Lance telescopica TL 10 C	9	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopica din fibra de carbon TL 10 C. Cu o raza de pana la 10 m si elemente de fixare practice cu eliberare rapida. Utilizare multifunctionala pentru curatarea fatadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Lance telescopica TL 14 C	10	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maxima cu greutate minima: lance telescopica TL 14 C din fibra de carbon. Raza uriasa de 14 m, utilizare multifunctionala si facila datorita elementelor de fixare cu eliberare rapida. <input type="checkbox"/>
Pistol	11	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de inalta presiune TL, pistol flexibil de inalta presiune pentru curatare cu inalta presiune cu lance telescopice. Ergonomic, usor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte si stangace. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Schläuche								
iSolar HP furtun 7	1	6.392-978.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	2	6.392-977.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	3	6.392-976.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)								
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda								
Set duze TR pentru sablare umedă 0045	3	2.112-022.0	45					Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0. <input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor								
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



1-3



4



11

		Cod de comandă							Pret	
Conector Geka										
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	1	6.388-461.0							Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	3	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	4	6.388-473.0							Cu filet mamă	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare										
Filtru de extragere a apei	5	6.414-956.0							Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	6	4.730-012.0							Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa										
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0								<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apă, 100 μm, R 3/4"	8	2.637-691.0							Filtru pentru apă din plasă fină, 100 μm, temperatura maximă de 60°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Capsula de filtrare transparentă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4".	<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	9	4.730-102.0							Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere										
Deflector de reflux	10	2.641-374.0							Pentru a preveni intrarea detergentului în ciclul apei potabile în cazul orificiilor de intrare cu presiune redusă. - rezistență la temperaturi ale apei fierbinti de până la 80°C - testată în conformitate cu IEC 60335-2-79 - protecție integrată împotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
Alte accesorii pentru sisteme de înaltă presiune										
Limitator tensiune pornire	11	2.637-495.0							Reduce curentul de pornire într-o alimentare într-o singură fază și protejează siguranța liniară.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat			Pret	
Perii detasabile pentru spalare							
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	1	4.113-001.0					Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6. <input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare							
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h				Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă). <input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h				Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie inlocuibilă). <input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲