



## HD 25/15-4 Cage Plus

Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire pentru activitati intense de curatare.



### 1 Cadru Cage

- Cadru din țevi circular și robust
- Punct integrat fixare sistem ridicare și compartiment accesorii.

### 2 Pentru siguranța sporită la utilizare

- Siguranță împotriva scurgerii
- Siguranță împotriva supra și subpresiunii

### 3 Pentru cele mai grele sarcini

- Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare.
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defectărilor.

### 4 Durabil și robust

- Arbori cotiți de mari dimensiuni și biele cu rulmenți robuști.
- Cap cilindru robust, din alama și piston din ceramica



### HD 25/15-4 Cage Plus

■ Roti rezistente la intepaturi pentru mobilitate maxima

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.353-907.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278157917	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	500 - 2500
<b>Presiune de lucru</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 150 / 3 - 15
<b>Presiunea maximă</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Temperatura maxima de alimentare</b>	<b>°C</b>	60
<b>Racord iesire</b>	<b>kW</b>	13
<b>numărul de utilizatori simultani</b>		1
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	120
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	957 × 686 × 1080

#### Dotare

<b>Pistol de pulverizat</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Furtun de inalta presiune</b>	<b>m</b>	15 / Calitate premium
<b>Lance de pulverizare</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Duză de putere</b>		■
<b>Duza murdarie grosiera</b>		■
<b>ANTI!Rasucire</b>		-
<b>Presiune de decuplare</b>		■
<b>Reglare continua a presiunii si a debitului de apa</b>		■
<b>Lance presiune inalta</b>		■
<b>Regulator Servo Control</b>		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>			<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>		
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	2	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legătură	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	□
Furtun de înaltă presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



			Cod de comandă	Debit transportat				Pret	
<b>Pistoale de presiune</b>									
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
<b>Servocomandă</b>									
Reglare Servo Control > 1100 l/h	5	4.118-009.0	1100 l/h					Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	■
<b>Conector rapid</b>									
Cupă rapidă	6	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	7	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□


■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲



# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

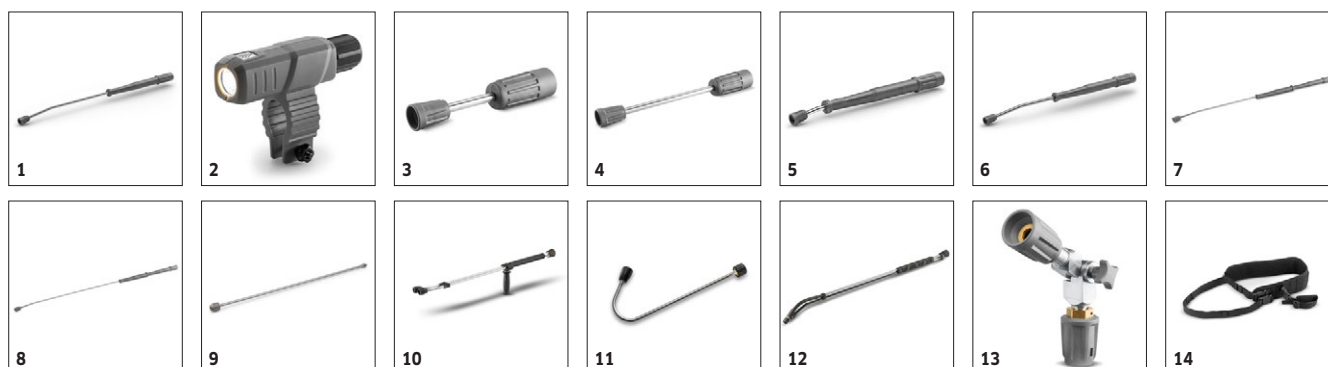

		Cod de comandă		Lungime		Pret	
<b>Lance de pulverizare rotative</b>							
Lance pulverizare	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. <input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică <input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			
Lance pulverizare	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Lance dubla</b>							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabla). <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare in unghi</b>							
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duza. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare flexibila</b>							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări. <input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare telescopica</b>							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Banda confortabilă pentru eliberare atunci când se lucrează cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuită în mod optim pe corp și sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. <input type="checkbox"/>
<b>Set curățare jgheaburi</b>							
Lance de curățare a jgheaburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei teavii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare pentru curățare parte inferioara sasiu</b>							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duza de presiune ridicată. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



17

		Cod de comandă	Lungime	Pret	
<b>Maner suplimentar</b>					
17	4.321-380.0				<p>Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului.</p>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă		Dimensiune duză		Pret	
<b>Duza rotativa, mare</b>							
Duză rotativă mare 170	1	4.114-046.0	300 bar	170			Aparatul de indepartat murdăria - jet tip creion rotativ - putere de curatare x 10. Duza ceramica si inel de rulment pentru durata de viata indelungata. Max. 300 bari/30 Mpa, 85°C.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



1

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>								
Duză de putere 25155	1	2.113-030.0	155					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere. ■

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲






# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

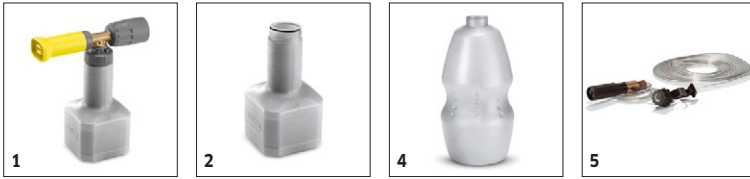

		<b>Cod de comandă</b>	<b>Debit transportat</b>					<b>Pret</b>	
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>									
Lance de spumare TR	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900–2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru de agent de curatare pentru teava de spuma	3	6.414-954.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duza de spumare</b>									
Set duza de spuma	5	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**




		Cod de comandă	Lungime				Pret	
<b>Kit actionare manuala tambur furtun</b>								
Set de tambur pentru furtun din oțel inoxidabil pentru super clasa HD-Cage	1	2.110-001.0	40 m				Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunului de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului).	<input type="checkbox"/>
<b>Tambur furtun cu actionare automată</b>								
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, oțel/plastic vopsit cu pulbere	3	6.392-074.0	20 m				Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / oțel inoxidabil automat	4	6.392-083.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automat, lacuit	5	6.392-106.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	6	6.392-105.0	20 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	7	6.392-076.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	8	6.392-122.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din oțel, de bună calitate. Adecvat în special pentru utilizarea în industria alimentară. Materialul și finisajul oferă o acțiune puternică încapsulată, impermeabilă, rezistentă la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	9	6.392-442.0	40 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	10	2.639-931.0					Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, oțel superior	11	2.641-867.0					Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

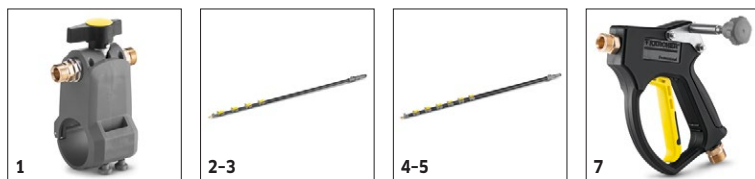

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
<b>Teleskopstangen</b>									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreaptațe și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
<b>Echipamente pentru spalare cisterne si rezervoare</b>						
Kit aspirare noroi	1	2.641-798.0				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



1



2

		Cod de comandă					Pret			
<b>Set filtru de apa</b>										
Filtru de apă pentru 25/15-4 Cage Plus	1	2.851-065.0						Pentru HD 25/15-4 Cage Plus.		<input type="checkbox"/>
<b>Kit roți cu anvelope antipana</b>										
ABS pentru oprirea sigură a roților	2	2.851-067.0						Roțile umplute cu spumă combină confortul deplasării al anvelopelor pneumatice și protecția anti-pană a roților cauciuc dur.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă				Pret	
<b>Conector Geka</b>							
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	1	6.388-465.0				Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	2	6.388-458.0				Cu filet mamă	<input type="checkbox"/>
<b>Supapa de retinere</b>							
Deflector de reflux	3	2.641-374.0				Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
<b>Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune</b>							
Telecomandă pentru monede	4	2.644-029.0				Telecomandă pentru monede cu acceptor electronic de monede pentru conectarea unui aparat de curățare cu înaltă presiune ca dispozitiv de pre-spălare. Asigurați-vă că aveți în locație priză și cablu de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲



# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
<b>Perii detasabile pentru spalare</b>									
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativa pentru spalare</b>									
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/h					Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional. ▲