




HD 7/16-4 ST

Aparatul configurabil HD 7/16-4 ST, cu o presiune de lucru de 160 bari, este versiunea de bază în zona aparatelor staționare de curățat cu înaltă presiune, cu funcționare cu o singură lance



1 Adaptarea la cerinte, grazie capacitatii de adaptare

- Aproape toate functiile si accesoriile masinii pot fi adaptate
- Sistem simplu, Plug'n'Play, economisește costurile de asamblare.

2 Extrem de fierbinte si curatare eficienta grazie alimentarii cu apa fierbinte

- Până la 70 grade temperatură apă în varianta de bază.
- Cu pompa de presiune de avans și garnituri rezistente la temperatură, pot fi atinse temperaturi de până la 85°C.

3 Configurabilitatea individuala reduce consturile de investitie

- Trei unitati de baza disponibile
- Sapte seturi suplimentare disponibile

4 Durata de functionare extinsa garanteaza retinerea valorii

- Motor electric cu 4 poli cu rulare lentă
- Piston de ceramica rezistent


HD 7/16-4 ST

■ Dimensiuni compacte.

Date tehnice

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Cod de comandă | | 1.524-950.2 |
| Tipul de curent | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Siguranța | A | 16 |
| Debit transportat | l/h | 300 - 700 |
| Presiunea de lucru | bar / MPa | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Presiunea maximă | bar / MPa | 190 / 19 |
| Temperatura maximă de alimentare | °C | 70 |
| Racord ieșire | kW | 5 |
| numărul de utilizatori simultani | | 1 |
| Mobilitate | | Staționar |
| Greutate | kg | 53 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 533 x 420 x 790 |

Dotare

| | | |
|----------------------------------|----|---------------------|
| Pistol de pulverizat | | EASY!Force Advanced |
| Regulator Servo Control | | - |
| Furtun de înaltă presiune | m | 10 / ID 8, 315 bar |
| Duza triplă(0°/25°/40°) | | Manual |
| Sistem anti-rasucire (AVS) | | - |
| Lance de pulverizare din inox | mm | 1050 |
| Pregătit pentru telecomandă | | ■ |
| Pregătit pentru servo control | | ■ |
| ■ Inclus în pachetul de livrare. | | |

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | | | Lungime | Pret | | |
|--|----|----------------|-------|---------|---------|------|--|---|
| Standard cu racorduri la ambele capete | | | | | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, inclusiv cupla rotativa | 1 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari. | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire | 2 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10). | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire | 3 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ | 4 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m | 5 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m | 6 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m | 7 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar. | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune de inalta presiune, 10 m, DN 8, racord pistol AVS | 8 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. | ■ |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS | 9 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. | □ |
| Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete | | | | | | | | |
| Furtun de înaltă presiune de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ | 10 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari. | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire | 11 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabil manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ | 12 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari. | ▲ |
| Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura | 13 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5). | □ |
| Furtun de inalta presiune 1,5m Longlife 400, DN 8 | 14 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock. | □ |
| Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura | 15 | 6.390-178.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5). | □ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, conector de pistol cu declansator AVS | 16 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari. | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST 1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | | | Lungime | | Pret | | | |
|---|----|----------------|------|---------|---------|--|------|---|--|--------------------------|
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, inclusiv cupla rotativa | 17 | 6.388-083.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. | | <input type="checkbox"/> |
| Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete | | | | | | | | | | |
| Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire | 18 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoni impotriva indoirii. | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire | 19 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari. | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare 15 m DN 6, alimente | 20 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari. | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete | | | | | | | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa | 21 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5 | | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.391-864.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS | 23 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) | | <input type="checkbox"/> |
| Standard | | | | | | | | | | |
| Kit de asamblare furtun TR infiletabil DN8 31,5MPa 2 | 24 | 6.110-011.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual. | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife 400 | | | | | | | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, conector de pistol cu declansator AVS | 25 | 6.110-028.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de oțel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife pentru industria alimentara | | | | | | | | | | |
| Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m | 26 | 6.110-075.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri speciale | | | | | | | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura | 27 | 6.388-886.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 x 1,5, cu racord unghiular la un capăt. | | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari. | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲


HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER


| | | | Cod de comandă | Debit transportat | | | | Pret | |
|--|----|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|---|---|
| Pistoale de presiune | | | | | | | | | |
| Pistol Easy Press Low End | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. | ■ |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. | □ |
| Set de conversie 2 de la aparat | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | □ |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lanca de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. | □ |
| Pistol de înaltă presiune Easy Press cu reducerea efortului de susținere (brevet de invenție Kärcher) | | | | | | | | | |
| Pistol Easy Press HD cu Softgrip | 5 | 4.775-463.0 | | | | | | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară și apucare ușoară. Pentru furtunuri cu înaltă presiune DN 6 și DN 8 cu diametrul axului de 11 mm. | □ |
| Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5 | 6 | 4.775-466.0 | | | | | | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de înaltă presiune M 22 x 1,5. | □ |
| Servocomanda | | | | | | | | | |
| Reglare Servo Control < 750 l/h | 7 | 4.118-007.0 | 0 - 750 l/h | | | | | Servo control pentru fluxul de apă și controlul presiunii (< 750 l/h) asupra pistolului. | □ |
| Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h | 8 | 4.118-008.0 | 750 - 1100 l/h | | | | | Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual. | □ |
| | 9 | 4.775-470.0 | 750 - 1100 l/h | | | | | Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune. | □ |
| Conector rapid | | | | | | | | | |
| Cuplare rapidă | 10 | 6.401-458.0 | | | | | | Pentru modificarea rapidă a diferitelor tevi de pulverizare și accesorii. Adaptarea optimă la accesorii Kärcher, în special pentru conectarea între pistol și teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama. | □ |
| Niplu de prindere | 11 | 6.401-459.0 | | | | | | Racord din oțel inoxidabil calit pentru racordare rapidă 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata. | □ |
| Cupă rapidă | 12 | 2.115-000.0 | | | | | | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5. | □ |
| | 13 | 2.115-001.0 | | | | | | Mufă tată din oțel inoxidabil calit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5. | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

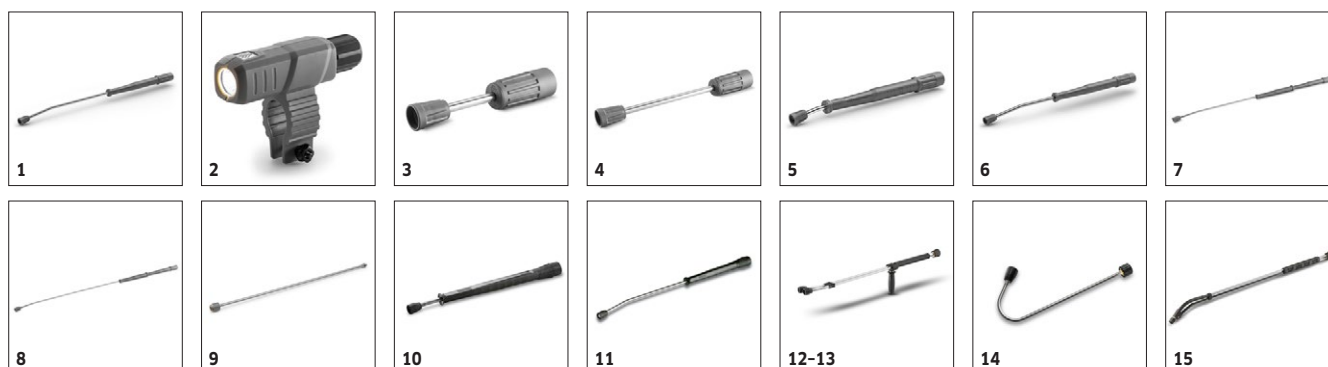

| | | Cod de comandă | | Lungime | | Pret | |
|--|----|----------------|---------|---------|--|------|---|
| Lance de pulverizare rotative | | | | | | | |
| Lance pulverizare | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lampă de lucru | 2 | 2.680-002.0 | | | | | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. <input type="checkbox"/> |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | |
| | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | |
| | 6 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | |
| Lance pulverizare | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/> |
| Jet pipe extension TR 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. <input type="checkbox"/> |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire | 10 | 4.760-664.0 | 300 bar | 600 mm | | | Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 4.760-660.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/> |
| Lance dubla | | | | | | | |
| Lance de sablat dubla 960 mm | 12 | 6.394-665.0 | 310 bar | 960 mm | | | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | |
| Lance de pulverizare in unghi | | | | | | | |
| Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor | 14 | 4.112-029.0 | | | | | Teava WC din oțel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare flexibila | | | | | | | |
| Lance flexibilă | 15 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. <input type="checkbox"/> |
| Cuplă articulată TR 20 | 16 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașati direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare telescopica | | | | | | | |
| Curea pentru teava de stropire telescopica | 17 | 6.373-987.0 | | | | | Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | | Lungime | | | Pret | |
|--|----|-----------------------|--|----------------|--|--|-------------|---|
| Set curatare jgheaburi | | | | | | | | |
| Lance de curatare a jgheaburilor | 18 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | | Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu | | | | | | | | |
| Lance caroserie | 19 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | | Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata. <input type="checkbox"/> |
| Maner suplimentar | | | | | | | | |
| | 20 | 4.321-380.0 | | | | | | Confortabil in orice situatie - manerul suplimentar poate fi fixat cu usurinta pe lancea de pulverizare din noua noastra generatie EASY!Lock si face munca mai usoara dandu-va posibilitatea de a va modifica pozitia in functie de sarcina specifica. Modificarea regulata a pozitiei elimina riscul de forta a muschilor, facand munca mai usoara. Multumita lancei de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, manerul suplimentar poate fi rotit complet in timpul lucrului. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | | Dimensiune duză | | | Pret | |
|--|---|-----------------------|---------|------------------------|--|--|-------------|--|
| Duze triple | | | | | | | | |
| PCH / Duza tripla 043 pentru înlocuire | 1 | 4.767-152.0 | 300 bar | 43 | | | | Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare. Racord M 18 x 1.5. ■ |
| | 2 | 4.117-035.0 | 300 bar | 43 | | | | ■ |
| Duza rotativa, mare | | | | | | | | |
| Duză rotativă mare 045 | 3 | 4.114-042.0 | 300 bar | 45 | | | | Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



1-2, 4-5



3

| | | Cod de comandă | Dimensiune duză | | | | Pret | |
|---|---|----------------|-----------------|--|--|--|------|---|
| Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0° | | | | | | | | |
| Duză de putere | 1 | 2.113-033.0 | 45 | | | | | Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. <input type="checkbox"/> |
| Duza de putere cu unghi de pulverizare 15° | | | | | | | | |
| Duză de putere | 2 | 2.113-046.0 | 45 | | | | | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera. <input type="checkbox"/> |
| Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° | | | | | | | | |
| Duză de putere | 3 | 2.883-829.0 | 43 | | | | | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere. <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 2.113-008.0 | 43 | | | | | |
| Duza de putere cu unghi de pulverizare 40° | | | | | | | | |
| Duză de putere | 5 | 2.113-053.0 | 45 | | | | | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | | | | | | Pret | | |
|--|----|-----------------------|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------|
| Cărucior pentru șine | 61 | 6.541-026.0 | | | | | | Cărucior cu cablu pentru profilul C-rail. Capacitate de 20 kg. Greutate de 0,11 kg. Rulment cu bilă din oțel galvanizat. | | <input type="checkbox"/> |
| Clemă pentru capătul de șine | 62 | 6.541-028.0 | | | | | | Consolă de capăt | | <input type="checkbox"/> |
| Montare șină | 63 | 6.541-029.0 | | | | | | Clemă profil C-rail. Oțel galvanizat. Piese de prindere din plastic. Greutate 0,06 kg. | | <input type="checkbox"/> |
| Suport de perete pentru șine | 64 | 6.541-039.0 | | | | | | Suport de perete pentru profil C-rail din oțel galvanizat. | | <input type="checkbox"/> |
| Suport pentru șine | 65 | 6.541-012.0 | | | | | | Suport din oțel galvanizat pentru profil șine. Greutate de 0,235 kg. | | <input type="checkbox"/> |
| Suport lance | 66 | 4.042-610.0 | | | | | | Mobil | | <input type="checkbox"/> |
| Maner 180 °, pe talpa (Pret per loc de spalare) | 67 | 2.637-121.0 | | | | | | Brat rabatabil, coloana | | <input type="checkbox"/> |
| Clemă suport șine | 68 | 6.541-027.0 | | | | | | Clemă de prindere pe șină C montată pe perete pentru ghidajul furtunului aparatelor de curățare cu înaltă presiune Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Aparate stationare de curățare cu înaltă presiune | | | | | | | | | | |
| Pistol manual | 69 | 4.775-784.0 | | | | | | Pistol de presiune Easy Press, gri. | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | | Dimensiune duză | Diame-tru | | Pret | | |
|--|----|----------------|---------|-----------------|-----------|--|------|--|--------------------------|
| Furtun de curatat tevi, DN 6 | | | | | | | | | |
| Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2 | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2 | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | | Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | | Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 30 m | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | | Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Duze curatare tevi | | | | | | | | | |
| Duza pentru curățarea conductelor D21/060 | 7 | 4.765-002.0 | | 60 | 21 mm | | | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă. | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curățarea conductelor D30/060 | 8 | 4.765-005.0 | | 60 | 30 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | Duza de curatare a țevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate. | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm | 10 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | Duza de curatare a țevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm). | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050 | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | | Duza de curatare a țevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8". | <input type="checkbox"/> |
| Echipamente pentru spalare cisterne si rezervoare | | | | | | | | | |
| Kit aspirare noroi | 13 | 2.641-798.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Debit transportat | Dimensiune duză | Diame-tru | Pret | |
|---|----|----------------|-------------------|-----------------|-----------|------|---|
| Aparat de curatat suprafete dure FRV 30 | | | | | | | |
| Margine de cauciuc pentru FRV 30 | 1 | 2.642-910.0 | | | | | Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute. <input type="checkbox"/> |
| Furtun prelungitor 5m | 2 | 4.440-939.0 | | | | | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus. <input type="checkbox"/> |
| Fixarea furtunului ABS | 3 | 2.642-528.0 | | | | | Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafetele netede. <input type="checkbox"/> |
| Captare de murdarie ABS | 4 | 2.642-532.0 | | | | | Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 | 5 | 2.111-010.0 | | | | | Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curatat suprafete dure FR 30 | | | | | | | |
| FR 30 | 6 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | | Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C. <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curatat suprafete FR 30 ME | | | | | | | |
| FR 30 Me | 7 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/> |
| Kituri de duze specifice pentru FR | | | | | | | |
| Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h | 8 | 2.639-187.0 | 650 - 850 l/h | | | | Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h). <input type="checkbox"/> |
| Kituri de duze specifice pentru FRV | | | | | | | |
| Pachet de duze 045 - pentru FRV 30 | 9 | 2.642-432.0 | | 45 | | | Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/> |
| Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME | | | | | | | |
| Furtun de absorbtie FRV 30 me | 10 | 4.441-040.0 | | | | | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME | 11 | 2.111-012.0 | | | | | Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Debit transportat | | | | | Pret | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Lance de spuma cu rezervor | | | | | | | | | |
| Lance de spumare TR | 1 | 4.112-054.0 | 700 - 800 l/h | | | | | Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate. | <input type="checkbox"/> |
| Pachet complet pentru 6.394-968.0 | 2 | 2.112-017.0 | Max. 1300 l/h | | | | | Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact. | <input type="checkbox"/> |
| Set Inno Foam | | | | | | | | | |
| Set Inno Foam cu injector RM | 3 | 2.112-000.0 | | | | | | Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie. | <input type="checkbox"/> |
| Set Easy Foam | | | | | | | | | |
| Set Easy Foam cu injector de agent de curățare | 4 | 2.112-010.0 | | | | | | Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat. | <input type="checkbox"/> |
| Set Easy Foam | 5 | 2.112-011.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam | | | | | | | | | |
| Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h | 6 | 2.111-018.0 | 600 - 700 l/h | | | | | Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică. | <input type="checkbox"/> |
| Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h | 7 | 2.111-019.0 | 700 - 1000 l/h | | | | | Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma. | <input type="checkbox"/> |
| Kit duza de spumare | | | | | | | | | |
| Set duza de spuma | 8 | 2.112-013.0 | | | | | | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER




| | | Cod de comandă | Lungime | | | | Pret | |
|--|---|----------------|---------|--|--|--|---|--------------------------|
| Tambur furtun cu actionare automata | | | | | | | | |
| Wall-mounted hose reel | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic. | <input type="checkbox"/> |
| Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat din ABS pentru furtun | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat din ABS pentru furtun | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord. | <input type="checkbox"/> |
| ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0 | 8 | 2.639-931.0 | | | | | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Suport de perete mobil, otel superior | 9 | 2.641-867.0 | | | | | Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER

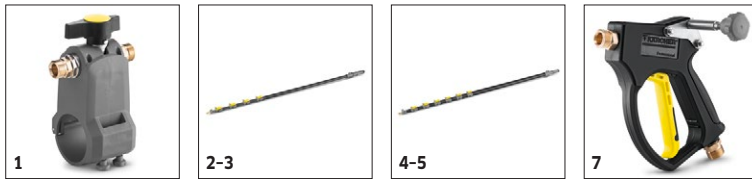

| | | Cod de comandă | Debit transportat | Temperatura de admisie | Lungime | Lungime | Pret | | |
|---|---|----------------|-------------------|------------------------|---------|---------|------|--|--------------------------|
| Teleskopstangen | | | | | | | | | |
| Adaptor de joasă presiune TL | 1 | 4.580-097.0 | | Max. 40 °C | | | | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 7 F | 2 | 4.762-609.0 | | Max. 60 °C | | | | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 | 3 | 4.762-610.0 | | Max. 60 °C | | | | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 H | 4 | 4.762-611.0 | | Max. 60 °C | | | | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 C | 5 | 4.762-612.0 | | Max. 60 °C | | | | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 14 C | 6 | 4.762-613.0 | | Max. 60 °C | | | | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | <input type="checkbox"/> |
| Pistol | 7 | 4.775-154.0 | | Max. 60 °C | | | | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



1-2



3

| | | Cod de comandă | Dimensiune duză | | | | Pret | |
|--|---|----------------|-----------------|--|--|--|------|---|
| Dispozitiv de sablare umeda (fara duza) | | | | | | | | |
| Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/> |
| Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/> |
| Duza din carbura de bor | | | | | | | | |
| Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h | 3 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2



1



2

| | | Cod de comandă | | | | | Pret | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|-------------|--|--------------------------|
| Conector Geka | | | | | | | | | |
| Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1" | 1 | 6.388-458.0 | | | | | | Cu filet mamă | <input type="checkbox"/> |
| Supapa de retinere | | | | | | | | | |
| Deflector de reflux | 2 | 2.641-374.0 | | | | | | Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Debit transportat | | | | | Pret | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|-------------|---|--------------------------|
| Perii detasabile pentru spalare | | | | | | | | | | |
| PCH / Perie de spalat atasabila pentru duza dubla/ tripla | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | | Perie de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme. | <input type="checkbox"/> |
| Perie de spalare cu apasare M 18 x 1.5 | 2 | 4.113-001.0 | | | | | | | Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativa pentru spalare | | | | | | | | | | |
| PCH / Perie de curatare rotativa cu debit < 800 l/h, peri din nailon | 3 | 4.113-004.0 | 500 - 800 l/h | | | | | | Perie de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă). | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Perie de curatare rotativa cu debit < 800 l/h, peri naturali | 4 | 4.113-003.0 | 500 - 800 l/h | | | | | | Actiionata de jetul de apa. Indeparteaza delicat praful fin si praful din trafic de pe orice suprafata. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă). | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 7/16-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



1



2

| | | Cod de comandă | | | | Pret | |
|---|---|----------------|--|--|--|------|--|
| Jetoane | | | | | | | |
| Moneda | 1 | 6.768-169.0 | | | | | Set de jetoane, ștanțate <input type="checkbox"/> |
| Diverse | | | | | | | |
| Brat pivotant 180°, montaj perete (Pret per unitate de spalare) | 2 | 2.637-120.0 | | | | | Ideal pentru aparatele staționare HD/HDS de la Kärcher, de exemplu în stațiile de spălare: braț pivotant montat pe perete cu o rază de acoperire de 180° pentru a prinde furtulul de înaltă presiune. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲