




HDS 8/18-4 C

Aparat cu 3 faze cu apa caldă cu motor în 4 poli, răcit cu apă, electric, spații de depozitare, nivel Eco, operare de la 1 buton, rezervor integrat pistol Easy Press, reglare continuă a presiunii/ debitului apei, etc.



1 Rentabilitate

- Modul eco efficiency - economic și ecologic și în timpul perioadelor îndelungate de folosire
- Reduce consumul de combustibil și emisiile de CO2 cu 20%.

2 Utilizare prietenoasă

- Operare intuitivă prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
- Deschidere mare a rezervorului pentru admisie

3 Depozitare

- Sertar de accesorii cu încuietore pentru duze, unelte, etc.
- Cărlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.

4 Fiabilitate

- Sistem de amortizare soft (SDS) compensează vibrațiile și varfurile de presiune în sistemul de înaltă presiune
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor.



HDS 8/18-4 C

- Mod eco-eficient economic
- Selector intuitiv cu un singur buton
- Motor electric răcit cu apă în 4 poli

Date tehnice

Cod de comandă	1.174-900.0	
Cod EAN	4054278168173	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	300 - 800
Presiune	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	80 / 155
Putere	kW	6
Consum motorina, incarcare completa	kg/h	5
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică	kg/h	4
Rezervor combustibil	l	15
numărul de utilizatori simultani		1
Greutate	kg	119,4
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1060 × 650 × 920

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force Advanced	
Furtun de inalta presiune	m	10
Lance de pulverizare	mm	1050
Duză de putere		■
Sistem de amortizare soft (SDS)		■
ANTI!Rasucire		■
Presiune de decuplare		■
Rezervor pentru combustibil si detergent integrat		■
Regulator Servo Control		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Debit transportat			Pret	
Pistoale de presiune							
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0					Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. ■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0					Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. □
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0					Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. □
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0					Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. □
Servocomanda							
Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h				Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual. ■
Conector rapid							
Cupă rapidă	6	2.115-000.0					Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5. □
	7	2.115-001.0					Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5. □

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

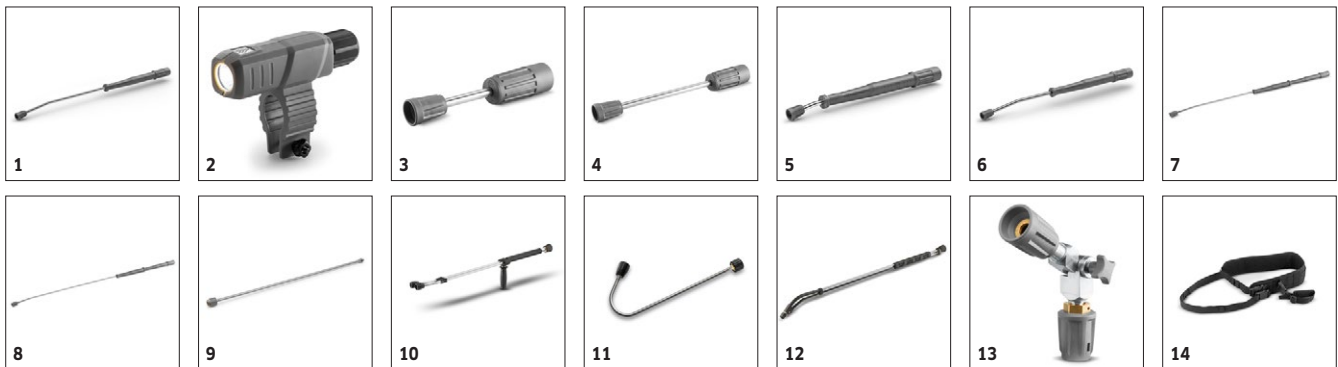

		Cod de comandă		Lungime		Pret	
Lance de pulverizare rotative							
Lance pulverizare	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ■
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. □
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică □
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			
Lance pulverizare	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. □
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. □
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. □
Lance dubla							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabla). □
Lance de pulverizare in unghi							
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor. □
Lance de pulverizare flexibila							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări. □
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. □
Lance de pulverizare telescopica							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. □
Set curățare jgheaburi							
Lance de curățare a jgheburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Teava este adecvata pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățata fără îndepărtarea plăcilor de acoperire. □
Lance de pulverizare pentru curățare parte inferioara sasiu							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fără duza de presiune ridicată. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



		Cod de comandă	Lungime	Pret	
Maner suplimentar					
17	4.321-380.0				<p>Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului.</p>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1-4


		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret		
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°									
Duză de putere	1	2.113-008.0	43					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	■
Duza de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°									
Duză de putere	2	2.113-033.0	45					Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°									
Duză de putere	3	2.113-046.0	45					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°									
Duză de putere	4	2.113-053.0	45					Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

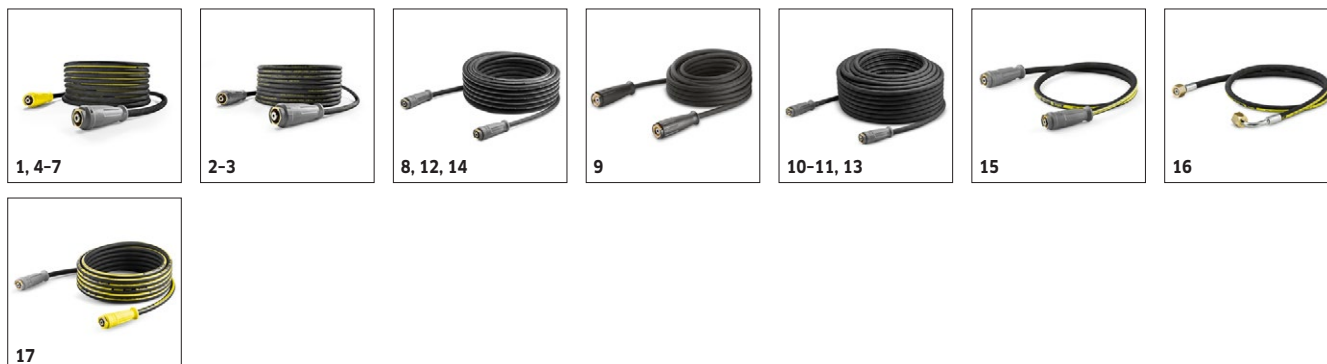

		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Standard cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol cu diam. 11 mm	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune 2xEASY!Lock DN6 25MPa 15m	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune de înaltă presiune, 10 m, DN 8, racord pistol AVS	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, inclusiv cupla rotativă	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Îmbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN10-40m	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatură	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, conector de pistol cu declansator AVS	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun de înaltă presiune de înaltă presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete									
Furtun de aspirare 15 m DN 6, alimente	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Furtun de presiune ridicată de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoa impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune Longlife 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplă rotativă	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă		Dimensiune duză			Pret		
Duza rotativa, mare									
Duza rotativă mare 045	1	4.114-042.0	300 bar	45				Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Duza cu unghi variabil de 0°-90°									
Duza Vario cotita 0-90° 080	2	4.113-006.0		80				Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret		
Adaptor M22 - Pivot	17	4.111-032.0							Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0							Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0							Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0							Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0							Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0							Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
teava evacuare fum										
Adaptor de gaze de evacuare	23	4.656-149.0							Adaptor pentru gazul de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea țevii de gaz (adaptor pentru arzătoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).	<input type="checkbox"/>
Piesă de cuplare, oval-rotund, HDS 891 ST	24	4.656-080.0							Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea țevii de gaz de ardere (adaptor pentru arzătoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză	Diame-tru		Pret			
Furtun de curatat tevi, DN 6									
Kit de asamblare furtun TR curăta-rea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi									
Duza pentru curățarea conductelor D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curățarea conductelor D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze în unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm			Duza de curatare a țevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x în fata 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	9	5.763-017.0		50	30 mm			Duza de curatare a țevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° înapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065	10	6.415-440.0		65	16 mm			Duza de curatare a țevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Echipeamente pentru spalare cisterne si rezervoare									
Kit aspirare noroi	11	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>
Echipeamente pentru spalare butoaie si rezervoare									
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	12	2.112-020.0						Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.	<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare HKF 50, din alama									
Cap de stropire HKF 50, alama	13	3.631-039.0						Adancime de submersiune de 850 mm a capului pentru curatare interioara pentru curatarea butoaielor si a recipientilor cu deschizaturi incepand cu 50 mm. Direct racordabil la actionarea aparatului de curatat cu inalta presiune printr-un electromotor. Actionare atat perpendiculara cat si orizontala posibila.	<input type="checkbox"/>
	14	3.631-058.0						Adâncime de imersie 150 mm. Cap de curățare la interior pentru butoaie și containere cu vrană de 50 mm și mai mult. Poate fi conectat direct la aparatul de curățat cu înaltă presiune. Acționare cu motor electric. Utilizarea este posibilă atât pe verticală, cât și pe orizontală	<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)									
Duza 030 pentru utilizarea cu 2 duze HKF 50	15	6.415-444.0		30				Duza pentru operarea duzelor duble	<input type="checkbox"/>
Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50	16	6.415-447.0		90				Duza pentru operarea duzelor simple	<input type="checkbox"/>
Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire	17	2.863-036.0						Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



18

		Cod de comandă		Dimensiune duză	Diame-tru		Pret		
Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza	18	5.411-061.0						Conectare prin filetare pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singura duza	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30							
Fixarea furtunului ABS	1	2.642-528.0					Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. <input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	2	2.642-532.0					Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 50							
FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Pachet duze pentru curator de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV							
Pachet de duze 045 - pentru FRV 30	6	2.642-432.0		45			Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/>
Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME							
Furtun de absorbtie FRV 30 me	7	4.441-040.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. <input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0					Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret		
Lance de spuma cu rezervor										
Lance de spumare TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h						Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0								<input type="checkbox"/>
Pachet complet pentru 6.394-968.0	3	2.112-017.0	Max. 1300 l/h						Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0							Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam										
Set Inno Foam cu injector RM	5	2.112-000.0							Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam	6	2.112-008.0								<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam										
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	7	2.112-010.0							Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam	8	2.112-011.0								<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam										
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	9	2.111-019.0	700 - 1000 l/h						Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanța optimă a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare										
Set duza de spuma	10	2.112-013.0							Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Lungime			Pret	
Kit actionare manuala tambur furtun							
Set de tambur pentru furtun, din plastic, pentru HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20 m				Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului). Se poate roti sub presiune, cu cuplaj pentru racord tată. <input type="checkbox"/>
Tambur furtun cu actionare automată							
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, oțel/plastic vopsit cu pulbere	3	6.392-074.0	20 m				Tambur automat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. Consola este realizata din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic. <input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / oțel inoxidabil automat	4	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	5	6.392-106.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. <input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	6	6.392-105.0	20 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife). <input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	7	6.392-076.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. <input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	8	6.392-122.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din oțel, de buna calitate. Adecvata în special pentru utilizarea în industria alimentara. Materialul și finisajul ofera o actiune puternica încapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord. <input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunuluiTR 40m	9	6.392-442.0	40 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). <input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	10	2.639-931.0					Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Oțel galvanizat. <input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, oțel superior	11	2.641-867.0					Consola de perete cu ax realizata din oțel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima și confort posibil atunci când se opereaza cu furtunul HP. <input type="checkbox"/>
Set automat de fixare a tamburului pentru furtun							
Adaugare set pentru tambur automat de furtun HDS-C	12	2.110-012.0					Kit de fixare a unui tambur complet automat pentru furtun pentru aparatele HDS din clasa Compact. Instalare simplă, toate funcțiile unității sunt accesibile. Oferă un confort maxim atunci când derulezi și strângi furtunul HP. Conține: tambur automat pentru furtun, furtun HP și toate componentele de conectare. <input type="checkbox"/>
Adaugare set de tambur pentru furtun	13	2.110-013.0					Suportul include material de conectare pentru instalarea unui tambur automat pentru furtun pe aparatele HDS din clasa Compact. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

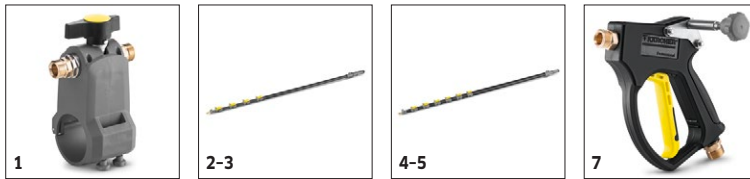

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
Teleskopstangen									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreaptațe și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1-3

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Schläuche								
iSolar HP furtun 7	1	6.392-978.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tijă telescopică. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	2	6.392-977.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tijă telescopică. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	3	6.392-976.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tijă telescopică. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile opțional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret		
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)									
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda									
Set duze TR pentru sablare umedă 0045	3	2.112-022.0	45					Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor									
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă					Pret		
Kit pentru transport									
Set de incarcare cu macaraua pentru clasa compact HDS	1	2.642-638.0						Încărcare fără efort prin intermediul macaralei.	<input type="checkbox"/>
Kit supraveghere flacara									
Set de monitorizare flacari pentru clasa HDS compacta	2	2.642-711.0						Flacăra arzătorului este monitorizată prin intermediul unui senzor de lumină. În cazul în care flacăra se stinge, alimentarea cu combustibil este întreruptă.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Perii detasabile pentru spalare									
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare									
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.